ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

e-mail: office@lpz.com.ua, тел./факс +38 (032) 297-73-45, 297-73-46

Лист ЗАМОВЛЕННЯ

Реєстраторів відеографічних **R5, R10L/M, R15L/M** *[1] багатоканальних


Вибір моделі	Шифр	Параметри дисплея	Відмітка
	R5	дисплей 5,7 дюйма	
	R10L/M	дисплей 10,4 дюйма	
	R15L/M	дисплей 15 дюймів	
Вибір комплектації	Шифр каналу	Характеристика каналів	Потреба, кількість
	«B»	універсальних аналогових входів пасивних (без живлення + 24 В)	
	«A»	універсальних аналогових входів активних (з джер. живленням +24 В)	
	«I»	спеціалізованих входів постійного струму з джерелом +24 В	
	«M»	універсальних входів комплексної взаємоіндукції -10-0-10 mH	
	«D»	дискретних входів	
	«R»	релейних виходів сухий контакт, по 2 нормально розімкнутих контакти	
	«Rk»	релейних комутованих виходів, по 3 комутовані контакти	
	«Rp»	релейних поляризованих виходів, 3 комут.конт. фіксовані по живленню	
	«O»	універсальних аналогових виходів	
	«U»	виходів твердотільних реле	
	«S»	симісторних виходів	
	«T»	транзисторних виходів	
	«P»	додаткових каналів живлення + 24В / 25 мА	
	«Kr»*[2]	додаткових компенсаторів температури «холодного спаю» підвищеної точності кл. В	
	«KrA»*[2]	додаткових компенсаторів температури «холодного спаю» високої точності кл. А	
	«ПУ1»	перехідна панель в щит замість КС1 та КП1 (тільки для R5)	
	«ПУ2»	перехідна панель в щит замість КС2 и РП160	
	«СК»	Свідоцтво про калібрування	
Кількість Реєстраторів даної модифікації			
Заявку склав, ПІБ			
Підприємство			
Контактні дані			

Примітки:

**[1] Моделі «L» та «M» однотипні по розміру дисплея та технічним характеристикам, відрізняються лише кількістю слотів для змінних модулів, 6 і 13 відповідно, та потужністю блока живлення і обираються виробником в залежності від кількості та типів замовлених споживачем змінних вхідних/вихідних каналів (необхідних модулів розширення).*

**[2] Реєстратори комплектуються одним компенсатором температури холодного спаю «К» для групової компенсації всіх каналів по одному компенсатору, встановленому в довільний канал на задній панелі. Для каналів з підключеними термопарами та з необхідністю високоточних вимірювань додатково замовляються компенсатори «Kr» та/або «KrA» на кожен канал окремо.*

Форма запису при замовленні

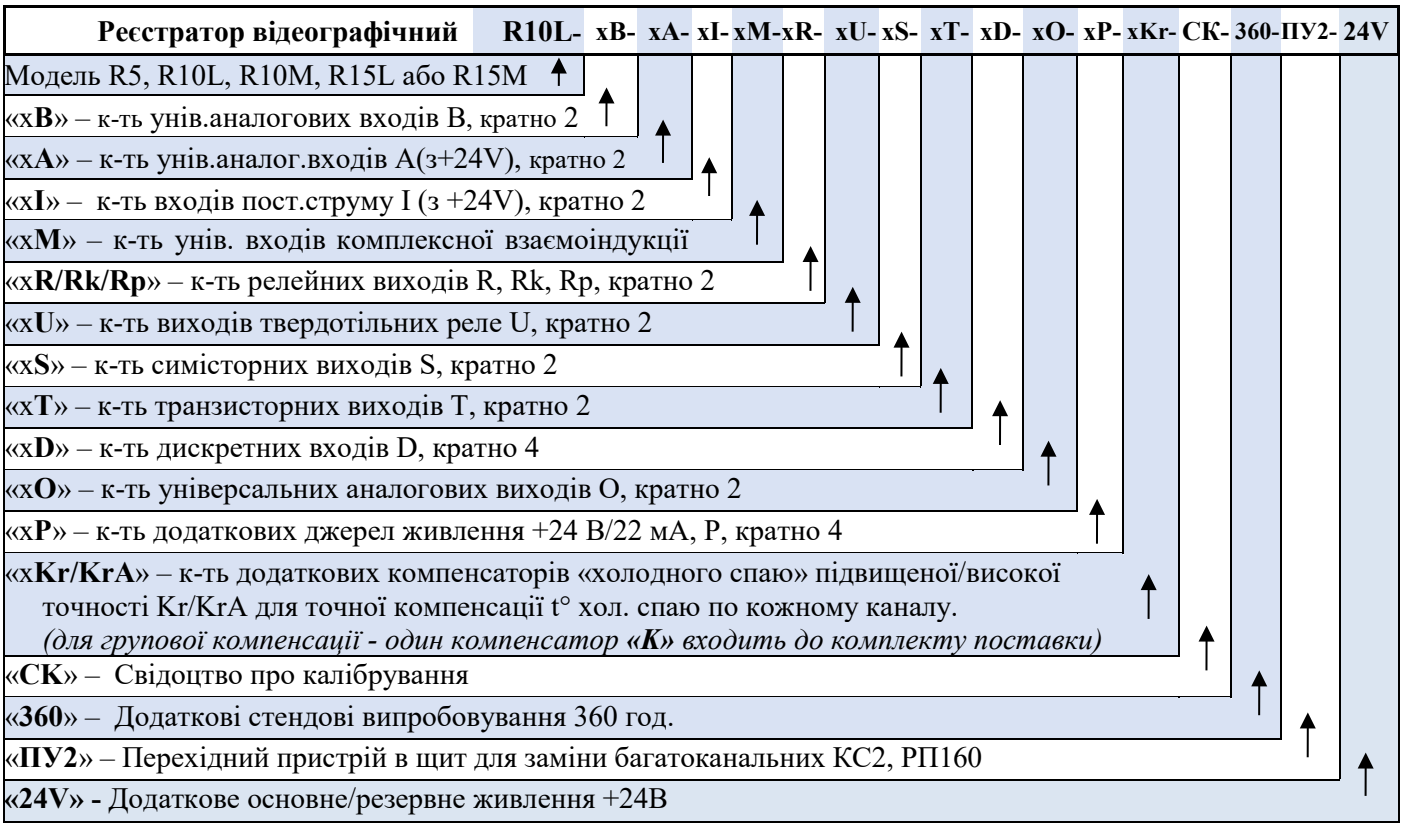

Приклади запису *(в позначенні непотрібне пропустити, порядок запису не важливий)*:
«Реєстратор відеографічний R10L-6B-4A-6I-8R-4D-2O-6Кр-СК», де:

- R10L: базовий блок під 6 змінних модулів з дисплеєм 10,4“ та з модулями CPU і живлення;
- 6B: 6 універсальних аналогових вхідних каналів B без джерел живлення давачів;
- 4A: 4 універсальних аналогових вхідних каналів A з джерелами живлення +24В/22 мА;
- 6I: 6 вхідних каналів сигналів постійного струму I з джерелами живлення +24В/22 мА;
- 8R: 8 дискретних вихідних каналів реле «сухий контакт»;
- 4D: 4 дискретних входи;
- 2O: 2 універсальних аналогових виходи;
- 6Кр: 6 додаткових компенсаторів температури холодного спаю Кр для підключення термопар;
- СК: Свідоцтво про калібрування.

Довідка:

Максимальна кількість змінних модулів в Реєстраторі: R5, R10L, R15L – 6 шт.
R10M, R15M – 13 шт.

Кількість каналів в змінних модулях:

- в модулі тип B: універсальних аналогових входів без джерел живлення – 2/4/6;
- в модулі тип A: універсальних аналогових входів з джерелами +24V/22 mA –2/4;
- в модулі тип I: уніфікованих входів постійного струму з джер.+24V/22 mA –2/4/6;
- в модулі тип M: універсальний вхід комплексної взаємоіндукції – 1;
- в модулі тип D: дискретних входів – 4/8;
- в модулі тип O: універсальних аналогових виходів – 2/4/6;
- в модулі тип R: релейних виходів «сухий контакт» – 2/4/8;
- в модулі тип Rk/Rp: комутованих/поляризованих релейних виходів – 2/4/6;
- в модулі тип U: виходів твердотільних реле – 4/8;
- в модулі тип S: симісторних виходів – 4/8;
- в модулі тип T: транзисторних виходів – 4/8;
- в модулі тип P: додаткових каналів живлення +24В/22мА – 4/8.